




WOODMASTER WM-1325RS

MÁY PHAY CNC TRUNG TÂM 2D TẢI NẶNG (THAY ĐAO TỰ ĐỘNG)
+ TRỤC CỬA ĐA HƯỚNG




Woodmaster.com.vn

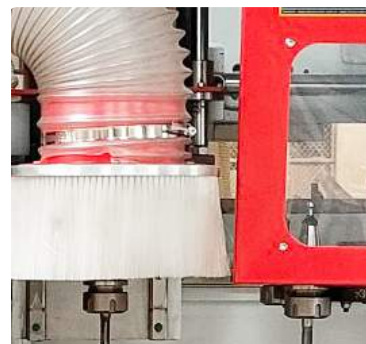

WM-1325RS

ĐẦU ROUTER THAY DAO TỰ ĐỘNG

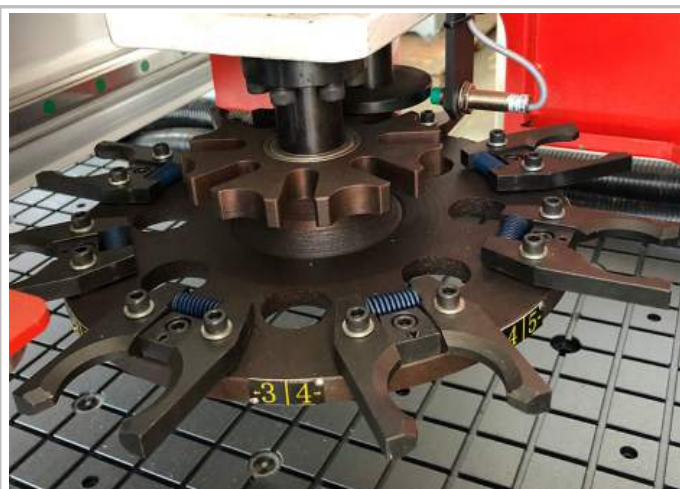

Cụm thay dao

Gồm 8 khay dao với độ bền cao kéo dài tuổi thọ, sử dụng lâu dài và không cần bảo trì, được bố trí khoa học tiết kiệm thời gian thay dao



Đầu gá dao ISO30ER32

Đầu gá dao tiêu chuẩn ISO bằng thép không gỉ độ bền cao, độ cứng 48HRC-52HRC, mức cân bằng động G2.5, tốc độ quay 30,000 vòng /phút



Trục Router thay dao tự động

Đầu Router 9Kw mạnh mẽ, độ bền cao có thể hoạt động liên tục. Tốc độ vô cấp từ 3000 – 24000 vòng/phút, tốc độ tối đa 24000 v/phút. Có thể thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin liên quan đến trạng thái làm việc, và chuyển tải thông tin này đến hệ thống điều khiển của máy đảm bảo luôn vận hành chính xác

WM-1325S

TRỤC CỬA ĐA HƯỚNG



Đầu cửa đa hướng

Có khả năng xoay cắt đa hướng theo phương 90 độ



Hệ thống điều khiển Syntec Đài Loan

Bộ điều khiển SYNTEC mạnh mẽ đủ khả năng xử lý các chuyển động phức tạp, tốc độ cao mà vẫn rất mượt mà.



Biến tần Simphoenix

Biến tần công suất cao cải thiện hiệu suất để tiết kiệm năng lượng, thực hiện điều chỉnh tốc độ vô cấp, tăng tốc và giảm tốc rất thuận tiện. Tốc độ thay đổi mượt mà và tăng tốc độ nhanh, giảm sụt áp và tăng tuổi thọ của máy


WM-1325RS

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Hệ thống Driver Servo Syntec Đài Loan

MÔ TƠ SERVO và DRIVER của Syntec – Đài Loan, hãng sản xuất Servo, Driver hàng đầu thế giới, đem đến tốc độ, độ chính xác và ổn định rất cao

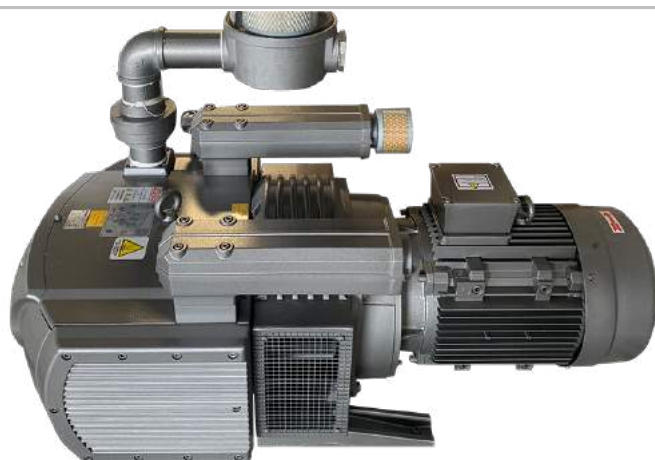

Bơm hút chân không tải nặng loại khô

Máy được trang bị bơm chân không EUROVAC – Taiwan, Công suất 7.5HP. Nó có đặc điểm là tiếng ồn thấp, lưu lượng hút lớn và thời gian hút ngắn để nâng cao hiệu quả công việc



Hệ thống ray trượt, vít xoắn Đài Loan

Toàn bộ hệ trục X, Y, Z sử dụng vít me xoắn (độ chính xác cực cao). Ray trượt vuông giúp cơ cấu máy chuyển động một cách trơn tru và chính xác



Cấu trúc khung ổn định, bền vững


Thân máy được gia công bằng thép hiệu suất cao, các mối hàn chắc chắn và sau đó được tôi luyện nguyên khối trong lò tôi chuyên dụng

WM-1325RS

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT




Hệ thống bôi trơn tự động

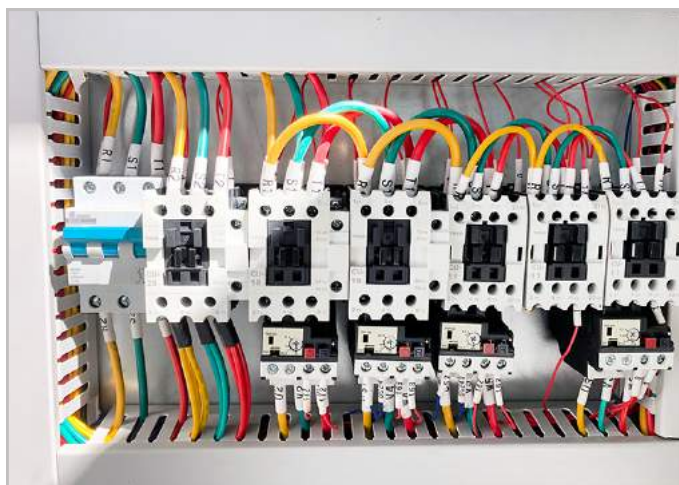

Thiết bị điện Teco Đài Loan



Hệ thống nén khí Airtac Đài Loan

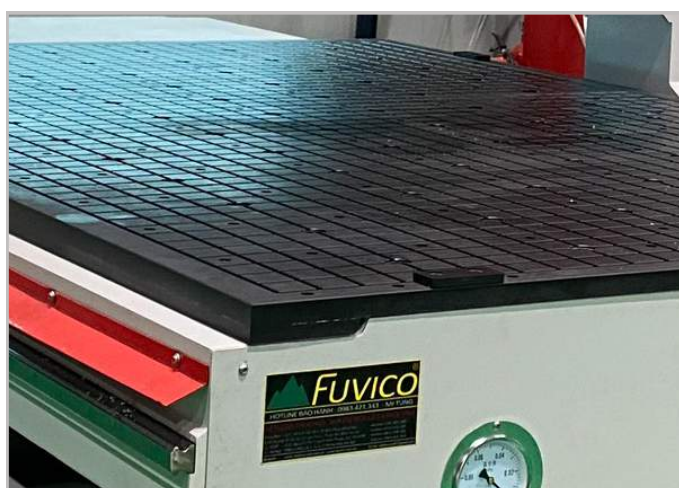

Bàn hút chân không thiết kế đúc nguyên khối



Cáp điện và ống dẫn cáp IGUS Đức



Hệ thống làm mát tủ điện tự động

WM-1325RS


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước bàn	1300×2500mm
Hành trình trục X	1300mm
Hành trình trục Y	2500mm
Hành trình trục Z	250mm
Tốc độ dịch chuyển: X	40m/ phút
Tốc độ dịch chuyển: Y	40m/ phút
Tốc độ dịch chuyển: Z	15m/ phút
Đầu router	9 kw
→ Tốc độ trục	3,000-24,000v/ph
→ Đầu gá dao	ISO30ER32
→ Thay dao tự động	8 mẫu
Đầu cửa đa hướng	
→ Motor trục cửa	5Hp
→ Có khả năng xoay cắt đa hướng theo phương 90 độ	
Motor bơm hút chân không	7.5Hp Eurovac

*** Cung cấp kỹ sư lắp đặt vận hành và chuyển giao công nghệ.**

WM-1325RS

ỨNG DỤNG

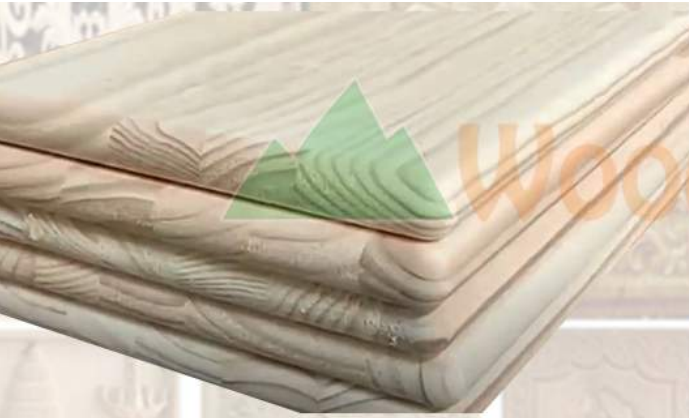

WM-1325RS

HÌNH ẢNH VẬN HÀNH TẠI XƯỞNG



WM-1325RS

HỆ THỐNG SHOWROOM ĐẠI PHÚC VINH CNC

1 TỈNH BÌNH DƯƠNG



Địa chỉ: Số 10, QL.13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Hotline: **0933.671.343** - Mr Hải
0933 471 343 - Ms Thủy

2 TP HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: 62C, Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TP. HCM

Hotline: **0937.378.343** - Mr Cường
0918 744 343 - Ms Trang

3 TP HÀ NỘI



Địa chỉ: Km12+800, QL.3, Tổ 6, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

Hotline: **0901.624.343** - Mr Cường
0919 421 343 - Mr Tuấn

4 TỈNH ĐỒNG NAI



Địa chỉ: Số 10, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Hotline: **0982.421.343** - Mr Công
0332 533 343 - Ms Thương